

DISTRI AVILA LTDA

BOMBAS HIDRAULICAS

AQUA PAK®

- BOMBAS DE SUPERFICIE
 - PERIFÉRICAS
 - MULTIETAPAS
 - USO INDUSTRIAL (INOX. 316)
 - TIPO JET
 - CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE
- BOMBAS DE PISCINA E HIDROMASAJE
 - BOMBAS DE ACHIQUE Y LODOS
 - PRESURIZADORES DOMÉSTICOS
 - TANQUES HIDRONEUMÁTICOS
- BOMBAS SUMERGIBLES
 - MOTORES SUMERGIBLES
 - TUBERÍA UPVC PARA COLUMNA
 - ACCESORIOS: VÁLVULAS DE PIE, TEFLÓN, BASES UNIVERSALES, ETC.



ANDRES BARAHONA – EJECUTIVO COMERCIAL



Calle 67 No 25-41



3152119867



distriavilacomercial@gmail.com



<https://distriavilacomerci.wixsite.com/distriavila>

AQUA PAK

MINI SMART

Presurizador automático



- **Aumenta la presión de agua en forma automática**
- **Operación silenciosa**



- Aumenta la presión en forma automática.
- Se activa cuando hay un flujo de 1.5 litros por minuto y aumenta la presión.
- Se desactiva cuando deja de haber flujo de agua.
- Se instala en la línea de la tubería y/o bajo el nivel del depósito (Tinaco).
- Bajo consumo eléctrico (1/6 HP ó 120 watts)
- Para operar con agua fría y caliente (110°C)
- Incluye conexiones (tuerca unión en bronce 1/2") y cable tomacorriente (1.2 m. de largo).

Materiales de construcción


Flecha	Porcelana
Cuerpo hidráulico	Hierro vaciado
Impulsor	Polipropileno
Bujes	Cerámicos

Ejemplos de instalación

1 CALENTADOR DE PASO (en línea)



2 DESDE UN DEPÓSITO



Modelo / Código VDE	HP	Watts	Volts	Amperes	Fase	Conexiones	Hz	Máxima presión de operación			Flujo máximo		Carga máxima	
								Bar	psi	kg/cm ²	lpm	gpm	m	psi
MINI25-10/1115	1/6	120	115	0.9	1	1/2" x 1/2"	60	6	87	6.1	25	6.6	10	14.2

ANDRES BARAHONA – EJECUTIVO COMERCIAL



Calle 67 No 25-41



3152119867



distriavilacomercial@gmail.com



<https://distriavilacomerci.wixsite.com/distriavila>



La bomba LOOP3V de 3 velocidades es ideal para tener agua caliente de inmediato.

Características principales de la bomba LOOP3V

• Bajo costo de operación.

V1 70 watts

V2 100 watts

V3 140 watts

• Fácil instalación

• No requiere mantenimiento

Materiales de construcción	
Flecha	Porcelana
Cuerpo hidráulico	Hierro vaciado
Impulsor	Polipropileno
Bujes	Cerámicos
Contrabridas	Hierro vaciado

En el hogar:

- Evite desperdicio de agua.
- Abra la llave y de inmediato obtenga agua caliente sin necesidad de esperar y tirar agua.

• Operación silenciosa • Fácil de instalar • Muy durable • Compacta • Uso continuo • Refacciones

LOOP 3V

Bomba circuladora para agua caliente
3 Velocidades

1 año de garantía


Incluye 1.5 m. de cable con clavija.

Para circular agua caliente (Hasta 110°C)

Se suministran con contrabridas de 1 1/2" NPT

Aislamiento clase H
Protección IP44

Curvas de rendimiento LOOP3V32-9/1115



VEL	m / psi	lpm / gpm
V1 Low	6 / 8.5	24 / 6
V2 Med	7 / 9.9	27 / 7
V3 High	12 / 17.3	48 / 12.5




TERMOSTATO


Con 1.8 m. de cable para termopar magnético y 1.3 m de cable tomacorriente con clavija.

Ejemplos de instalación de sistemas automáticos con LOOP 3V y termostato TP3-10

1 INSTALACIÓN EN EQUIPOS SOLARES CON INTERCAMBIADOR DE CALOR

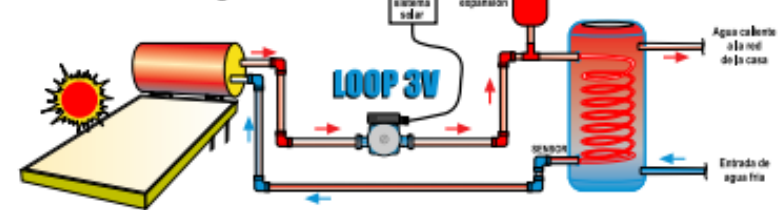

2 INSTALACIÓN EN EL HOGAR

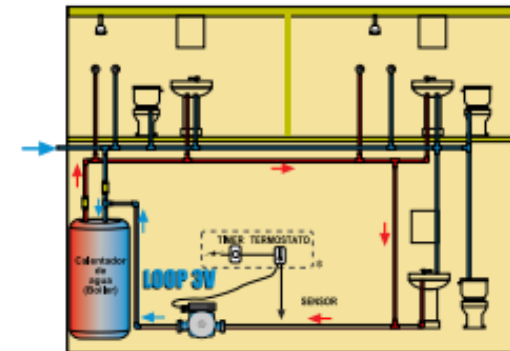

*NOTA:
Se puede instalar un TIMER y/o un TERMOSTATO para controlar la bomba.

Modelo / Código VDE	Descripción	Volts	Hz	µF	Succión y descarga	Máxima presión de operación	PRECIO DE LISTA (DLS)
LOOP3V32-9/1115	Circuladora de agua caliente de 3 velocidades	115	60	12	1.5" x 1.5" bridas	10 Bar 145 psi 10.2 kg/cm²	?
Modelo / Código VDE	Descripción	Volts	Max Amp	Rango Temp.	PRECIO DE LISTA (DLS)		
TP3-10/115-5A	Termostato con termopar magnético	115	5	30~100°C			

ANDRES BARAHONA – EJECUTIVO COMERCIAL



Calle 67 No 25-41



3152119867



distriavilacomercial@gmail.com



<https://distriavilacomerci.wixsite.com/distriavila>

BOMBA PRESURIZADORA GRUNDFOS UPA 15-90

UPA es una unidad muy compacta que se puede pedir en dos modelos diferentes y se emplea para el aumento de presión en instalaciones que tienen insuficiente presión. La bomba es ideal para departamentos o casa de familia. Gracias a su sensor de flujo magnético, la **UPA** mantiene la tubería presurizada solo cuando hay consumo de agua. Se puede instalar debajo del tanque de agua, a la entrada de agua del calentador o en cualquier lugar de la tubería donde exista una presión mínima de 40 gramos.

Características:

UPA 15-90:

- Caudal: hasta 1.600 l/h
- Elevación: hasta 9 mts
- Presión de trabajo: máximo 6 bar
- Temperatura del líquido: 2°C hasta 60°C
- Tensión de alimentación: 1x220 50Hz



UPA 15-90

- Electrobomba automática para aumento de presión
- Fabricada en Argentina con 2 años de garantía
- Arranque automático por demanda de flujo
- Muy bajo consumo eléctrico
- Sólo necesita 40cm desde el nivel del agua
- No requiere tanque amortiguador
- Absolutamente silenciosa
- Incluye kit de conexiones de bronce y herramientas de instalación



Las bombas GROUNDFOSS UPA 15 para aumento de presión tienen un flujo de 7 Galones por minuto (GPM). Carga máxima de 30 pies (9 metros). Temperatura del líquido de 2° a 60° C, consumo de corriente de 40 watts

ANDRES BARAHONA – EJECUTIVO COMERCIAL



Calle 67 No 25-41



3152119867




distriavilacomercial@gmail.com



<https://distriavilacomerci.wixsite.com/distriavila>

DISTRI AVILA LTDA

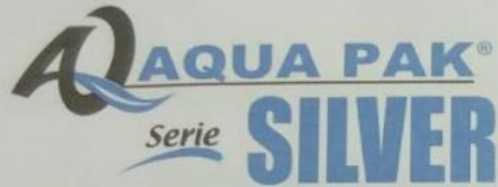

BOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- Compacta y muy silenciosa
- Bajo consumo de energía
- Incluye prefiltro con tapa transparente de fácil apertura, con sistema de cierre hermético
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico elaborados en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón/cerámica
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo. Incluye interruptor ON / OFF con protección contra polvo y humedad
- Modelos monofásicos con protección térmica incorporada y con 1.5 m de cable tomacorriente (los modelos en 115 V incluyen clavija)



Incluye
racores
para
cemento

2
AÑOS DE
GARANTÍA

CÓDIGO	HP	P1 KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi)								PESO (kg)	 PRECIO DE LISTA (DLS)	
							2.5 (3.5)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)			18 (25.5)
							GASTO (litros por minuto)										
SILVER7/1115	3/4	0.55	1x115	6.2	Roscadas 1.5" x 1.5" (H-H)	2"	195	178	153	123	84	48			10.6	\$204	
SILVER7/1230			1x230	3.2			195	178	153	123	84	48				\$204	
SILVER10/1115	1	0.75	1x115	7.3			227	212	186	161	134	107	60		11	\$212	
SILVER10/1230			1x230	3.8			227	212	186	161	134	107	60			\$212	
SILVER12/1115	1.2	0.90	1x115	8.4			253	244	229	213	188	160	124	76		11.5	\$220
SILVER12/1230			1x230	4.6			253	244	229	213	188	160	124	76			\$220
SILVER15/1115	1.5	1.10	1x115	10.5			267	262	254	243	228	203	173	141	85	12.5	\$228
SILVER15/1230			1x230	5.8			267	262	254	243	228	203	173	141	85		\$228

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

ANDRES BARAHONA – EJECUTIVO COMERCIAL



Calle 67 No 25-41



3152119867



distriavilacomercial@gmail.com



<https://distriavilacomerci.wixsite.com/distriavila>